

System startowy
do myjni portalowych

SimplyStart



Podstawa
szafkowa

Idealne rozwiązanie do zarządzania całą myjnią automatyczną przy zachowaniu pojedynczego punktu płatności.

Zautomatyzowany system płatności umożliwiający sterowanie samoobsługowymi myjniami portalowymi.

Odpowiedni dla automatyzacji już istniejących ręcznych myjni samochodowych.

Umożliwia sterowanie maksymalnie 6 różnymi programami mycia.

Bezpieczeństwo zapewnia zamek z trzema ryglami oraz grube (5 mm) stalowe drzwi.

Gotówka wewnątrz rozmienniki może być dodatkowo chroniona przez innowacyjny bezprzewodowy system antywłamaniowy.

Urządzenie może także pełnić rolę rozmienniki lub dystrybutora monet i/lub żetonów do urządzeń usług towarzyszących (np. odkurzaczy).

Urządzenie może wydawać paragon niefiskalny potwierdzający transakcję lub informujący o niewykonanej usłudze z powodu usterki na myjni.

Zapewnia maksimum niezawodności w każdych warunkach atmosferycznych.

Istnieje możliwość instalacji systemu płatności bezgotówkowej EuroKey lub systemu kart czipowych SimplyCard, pomagających utrzymać lojalność klientów.





Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Charakterystyka ogólna

System aktywacji myjni portalowych pozwalający na zarządzanie całą myjnią przy zachowaniu pojedynczego punktu płatności.

Urządzenie łączy w sobie wszystkie rozwiązania konstrukcyjne niezbędne do zagwarantowania maksymalnej niezawodności w przypadku opadów atmosferycznych, skondensowanej wilgoci, ciepła i zimna.

Przyciski z ochroną IP67, odporne na akty wandalizmu.

Przeciwdeszczowe osłony przednich otworów, elementów elektrycznych oraz systemów płatności.

Metalowa obudowa do zastosowań zewnętrznych, zabezpieczona przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych.

Stalowe drzwi o grubości 5mm.

Bezpieczny zamek z trzypunktowym ryglowaniem.

Wygląd, ergonomia i funkcjonalność

Kolorystyka drzwi frontowych charakteryzuje gamę produktów do zastosowań zewnętrznych.

Posiada termostatyczny system wentylacji i ogrzewania chroniący przed zamarzaniem i parą wodną.

Umożliwia sterowanie maksymalnie 6 różnymi programami mycia.

Zainstalowany system płatności bezgotówkowej EuroKey gwarantuje lojalność klientów.

Charakterystyka elektroniczna

Urządzenie dostępne w kilku wersjach wyposażonych w:

- tropikalizowany elektroniczny wrzutnik RM5 (Rys. 1);
- czytnik banknotów NV10 lub EBA 03;
- hopper Evolution.


Interfejsy

Listwa zaciskowa, o łatwym dostępie przy otwartych drzwiach, służąca do połączeń przychodzących i wychodzących z myjni, zawierająca:

- wersja 4-programowa: 4 wolne styki do aktywacji usług. Wersja 6-programowa: 6 wolnych styków do aktywacji usług, w wersji równoległej lub binarnej (do wyboru);
- 3 standardowe optoizolowane styki do odbioru sygnałów o stanie myjni (w oczekiwaniu, aktywna, obecność samochodu, usterka, itp.);
- zasilanie jednofazowe z sieci;
- szeregowy interfejs RS232 łączący komputer i elementy peryferyjne typu modem.

Opcje

- kołnierz do montażu w ścianie;
- system płatności bezgotówkowej Eurokey Plus (Rys. 2);
- system kart czipowych SimplyCard (Rys. 3);
- drukarka paragonów niefiskalnych;
- podstawa kolumnowa lub szafkaowa;
- bezprzewodowy system antywłamaniowy do rozmierniark (Rys. 4);
- podświetlane przyciski;
- personalizowana naklejka przednia przy zamówieniach większych ilości.

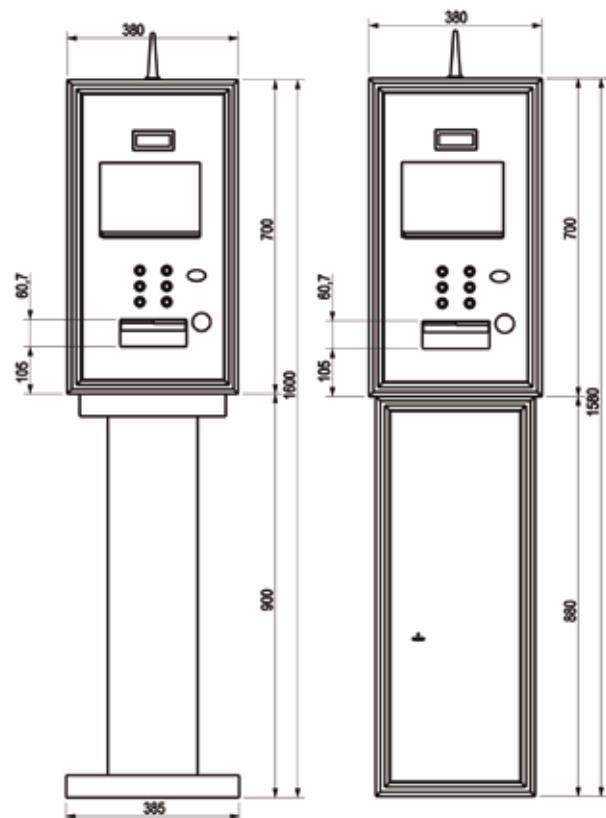

Charakterystyka techniczna

	SimplyStart	SimplyStart na podstawie kolumnowej	SimplyStart na podstawie szafkaowej
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm)	380 x 700 x 400	385 x 1600 x 400	380 x 1580 x 400
Waga (kg)	50	66	72
Zasilanie	220/230 Vac - 50 Hz		
Pobór mocy	100 VA max - 25 VA w stanie czuwania		
Temperatura pracy	-15°C ÷ +50°C - 10% ÷ 90% wilgotności (bez pary wodnej)		
Stopień ochrony	IP33		

Pojemność hoppera

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 MKIV	1.520	1.510	1.200

Narzędzia

Programator
Wyposażenie standardowe.

